


# FloorBridge® SLX 15/10

Carbon Composite Bodenfugenprofil mit exzentrisch gelagerter Sinuskurve für breitere Schnitt-, und Schwindfugen.



entspricht EU-  
Vibrationsrichtlinie  
2002/44/EG

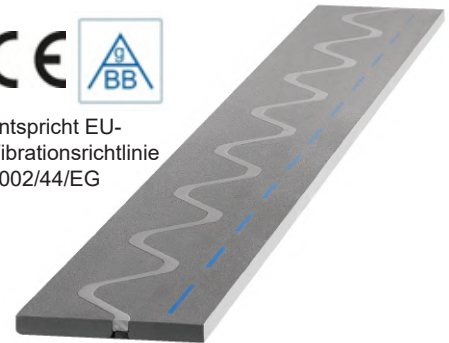

- ◆ Fugenprofilbreite: ca. 130 mm
  - ◆ Fugenprofillänge: ca. 1.200 mm eingebaut (1.195 mm netto)
  - ◆ Fugenprofildicke: ca. 15 mm
  - ◆ Fugenbreite im Untergrund: max. 10 mm
  - ◆ Schmutzbremse: ca. 10 mm
  - ◆ Fugenbewegung horizontal gesamt: 8 mm (-3/+5 mm)
  - ◆ Abschleifbar: max. 2 mm
  - ◆ Druckfestigkeit: 60 N/mm<sup>2</sup> (ONR 23303)
  - ◆ Belastung: entspricht Gabelstaplerklasse FL6 - Achslast 170 kN (DIN EN 1991-1-1)
  - ◆ Brandklasse: Bfl-s1
  - ◆ Farbton: grau
  - ◆ Verpackung: 168 Stk. a 1,2 m / Europalette
- dazu passende Schutzfolie: SF11

